



Programmering for Connect Alarm via Ethernet eller GPRS Versjon 4.x og 5.x

Forutsetninger

For å KUN bruke Appen må Sentralkortet ha minst Versjon 1.10 og alarmsender må ha minst versjon 4.11.

Skal Appen OG alarmstasjon brukes samtidig må Sentralkortet ha minst Versjon 1.30 og alarmsender må ha minst versjon 5.21.

Versjonene kan lett avleses i sekvens:
[900] Systeminfo > [000] Sentralkort / [460] Alarmsender.

Du som installatør skal laste ned og installere Connect Alarm Activation og lage deg en konto.

Kundens "masterbruker" skal laste ned og installere Connect Alarm og lage seg en konto.

I denne manualen er både programmeringen for Ethernet og GPRS slått sammen.

Versjon 5.x alarmsender over Ethernet, følg punkt 2.1.1, 5.1 og eventuelt 7.1

Versjon 4.x alarmsender over Ethernet, følg punkt 2.1.2 og 5.1

Versjon 5.x alarmsender over GPRS, følg punkt 2.2.1, 5.2 og eventuelt 7.2

Versjon 4.x alarmsender over GPRS, følg punkt 2.2.2 og 5.2

DEL 1 Grunninnstilling i "vanlig" programmeringsmeny.

Slå av alarmsending (inntil videre) [380] valg. 1 = Nei

Kontroller at mottaker 1 er satt til "Alt kom auto", [300] [001] 02

Legg inn SIA kundennummer, bruk 123456 om ikke alarmstasjon benyttes, [310] [000]

(Finnes det bare plass for 4 sifre kontroller at [383] valg. 2 = Ja)

Kontroller at alarmsenderen er aktivert, [382] valg. 5 = Ja

Trykk [851] for programmering av alarmsenderen

DEL 2.1.1 ETHERNET V.5 Programmering av Integrasjonskanal 1 til Connect Alarm

[425] -- 3 - 5 --- Valg 3 og 5 skal være tent

[426] -- 3 - 5 --- Valg 3 og 5 skal være tent

[429] 0517 Port til Connect Alarm

[431] connect.tycomonitor.com Adresse til Connect Alarm

[422] Avles App-ID og noter denne. ||||||| > |||||||
(sekvensen er 12 tegn lang, 6 tegn synes av gangen. Bruk =>)

[999] 55 Omstart av alarmsenderen

Forlat programmering # #

OBS!

Etter at programmeringen avsluttes vil sentralen oppdatere Connect Alarm med eventuell ny programmering. Under denne oppdateringen kan man ikke betjene systemet med Appen, og heller ikke gå inn i programmering *8, "Funksjon ikke tilgjengelig" vises i panelet i tillegg til at indikasjonen for "driftsklar" slukker. Tiden denne oppdateringen tar varierer etter oppkoblingsmetode.

[1] ABC1	[2] DEF2	[3] GHI3
[4] JKL4	[5] MNO5	[6] PQR6
[7] STUV7	[8] WXYZ8	[9] Æ Ø Å 9 0
[*] Åpne funksjonsmeny	[0] Mellomrom	[#] Avbryt / Lagre

DEL 2.1.2 ETHERNET V.4 Programmering av Integrasjonskanal 1 til Connect Alarm

[663] - - 3 - 5 - - - Opsjon 3 og 5 skal være tent

[664] - - 3 - 5 - - - Opsjon 3 og 5 skal være tent

[694] 0517 Port til Connect Alarm

[697] connect.tycomonitor.com Adresse til Connect Alarm

[651] Avles App-ID og noter denne. ||||||| > |||||||
(sekvensen er 12 tegn lang, 6 tegn synes av gangen. Bruk =>)

[999] 55 Omstart av alarmsenderen

Forlat programmering # #

OBS!

Etter at programmeringen avsluttes vil sentralen oppdatere Connect Alarm med eventuell ny programmering. Under denne oppdateringen kan man ikke betjene systemet med Appen, og heller ikke gå inn i programmering *8, "Funksjon ikke tilgjengelig" vises i panelet i tillegg til at indikasjonen for "driftsklar" slukker. Tiden denne oppdateringen tar varierer etter oppkoblingsmetode.

[1] ABC1	[2] DEF2	[3] GHI3
[4] JKL4	[5] MNO5	[6] PQR6
[7] STUV7	[8] WXYZ8	[9] Æ Ø Å 9 0
[*] Åpne funksjonsmeny	[0] Mellomrom	[#] Avbryt / Lagre

DEL 2.2.1 GPRS V.5 Programmering av Integrasjonskanal 1 til Connect Alarm

- [221] APN Angi SIM-kortets APN (små bokstaver)
- [424] neo go Navn på Integrasjonskanal (små bokstaver)
- [425] - 2 - - 5 - - - Opsjon 2 og 5 skal være tent
- [426] - - 3 - 5 - - - Opsjon 3 og 5 skal være tent
- [429] 0518 Port til Connect Alarm
- [431] connect.tycomonitor.com Adresse til Connect Alarm (små bokstaver)
- [422] Avles App-ID og noter denne. >
(sekvensen er 12 tegn lang, 6 tegn synes av gangen. Bruk =>)
- [999] 55 Omstart av alarmsenderen
- Forlat programmering # #.

OBS!

Etter at programmeringen avsluttes vil sentralen oppdatere Connect Alarm med eventuell ny programmering. Under denne oppdateringen kan man ikke betjene systemet med Appen, og heller ikke gå inn i programmering *8, "Funksjon ikke tilgjengelig" vises i panelet i tillegg til at indikasjonen for "driftsklar" slukker. Tiden denne oppdateringen tar varierer etter oppkoblingsmetode.

[1] ABC1	[2] DEF2	[3] GHI3
[4] JKL4	[5] MNO5	[6] PQR6
[7] STUV7	[8] WXYZ8	[9] Æ Ø Å 9 0
[*] Åpne funksjonsmeny	[0] Mellomrom	[#] Avbryt / Lagre

DEL 3 Aktivering av systemet i Connect Alarm

Start Appen "Connect Alarm Activation"

Angi connect.tycomonitor.com som Host adresse, klikk NESTE


Registrer ny konto og logg inn, eller logg inn hvis du allerede har en konto.

Trykk på "+" knappen oppe til høyre for å legge til et system

Angi panelets "web navn" = alle 12 sifre i App-ID'n.

Klikk så på "web navnet" og angi systemets "konfigurasjonskode" = Installatørkode

Følgende skjer: (Iphone vises)

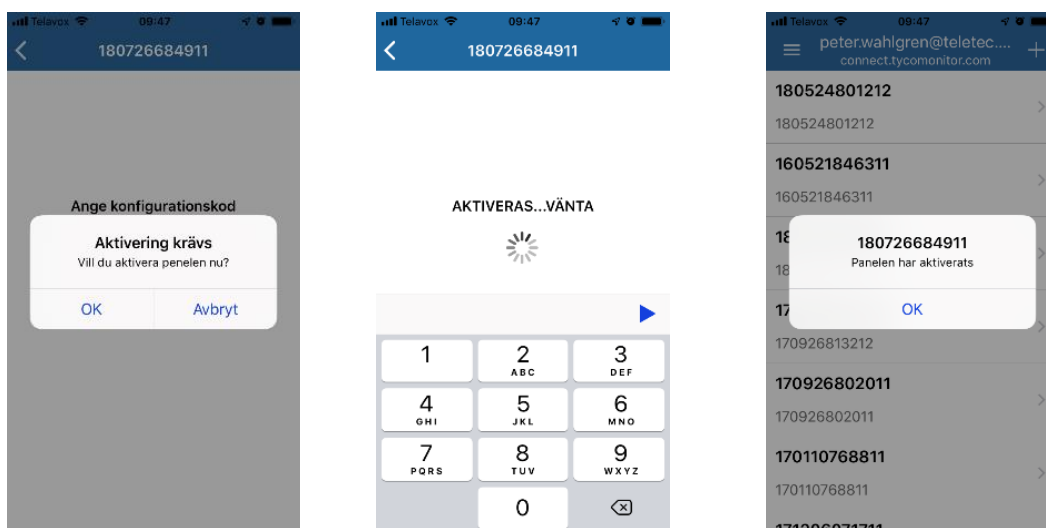

Viktig! Om aktiveringen misslyckes gjentatte ganger, prøv å legge hele systemet strømløst i noen minutter, etter oppstart vent i 5 minutter før du gjør et nytt aktiveringsforsøk.

DEL 4 Første tilkobling til Connect Alarm.

4.0 Start Appen Connect alarm, les og aksepter Sluttbrukeravtaler.

4.1 Angi connect.tycomonitor.com som Serveradresse og trykk på OK.

4.2 Trykk på Registrere deg!


4.3 Angi mailadressen dit aktiveringskoden skal sendes.

4.4 Åpne din E-post, trykk inn aktiveringskoden og trykk på REGISTRERE DEG.

4.5 Angi et sikkert passord og bekreft dette, Minst 8 tegn derav 1 bokstav, 1 siffer og 1 spesialtegn

4.6 Klart, nå skal et system legges til, Trykk på Plussymbolet, Angi MASTERKODE ved første innlogging.

4.1

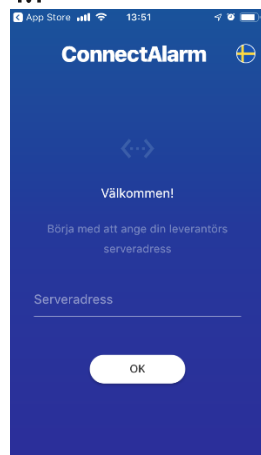

ConnectAlarm


Välkommen!

Börja med att ange din leverantörs serveradress

Serveradress

OK

4.2

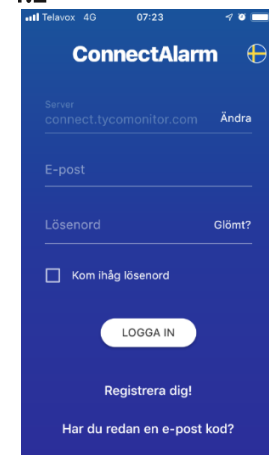

ConnectAlarm

Server
connect.tycomonitor.com Ändra

E-post

Lösenord Glömt?


Kom ihåg lösenord

LOGGA IN

Registrera dig!

Har du redan en e-post kod?

4.3

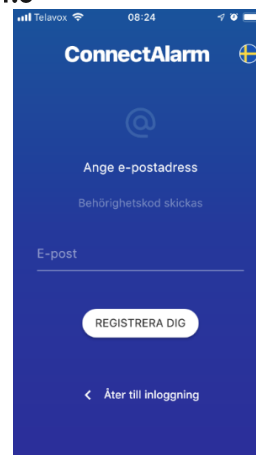

ConnectAlarm

Ange e-postadress


Behörighetskod skickas

E-post

REGISTRERA DIG

Åter till inloggning

4.4

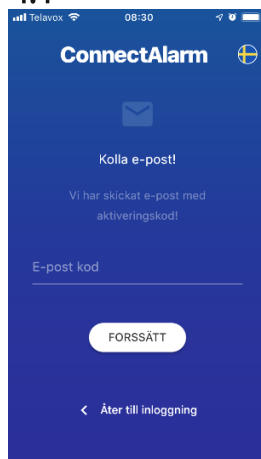

ConnectAlarm

Kolla e-post!


Vi har skickat e-post med aktiveringskod!

E-post kod

FORSSÄTT

Åter till inloggning

4.5

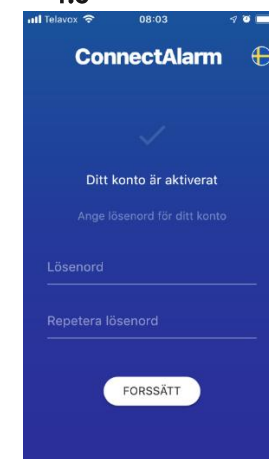

ConnectAlarm

Ditt konto är aktiverat


Ange lösenord för ditt konto

Lösenord

Repetera lösenord

FORSSÄTT

4.6

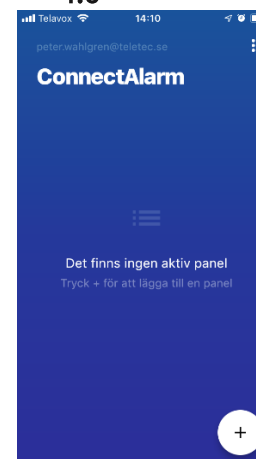

ConnectAlarm

Det finns ingen aktiv panel


Tryck + för att lägga till en panel

+


Før systemet kan betjenes må Appen bli "Klar", står det "Programmering" så vent!
Ved Ethernettilkobling går dette normalt på noen minutter, og over GPRS tar det litt lenger tid avhengig av oppkoblingshastighet.




For å koble til et system med GPRS, trykk på teksten ved siden av det røde tilkoblingsikonet.

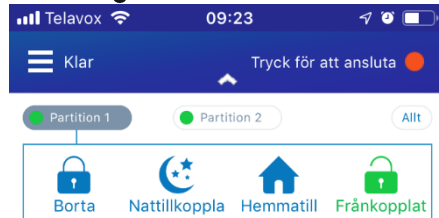

Første gangen en tilkobling skjer må telefonnummeret til det monterte sim-kortet angis.

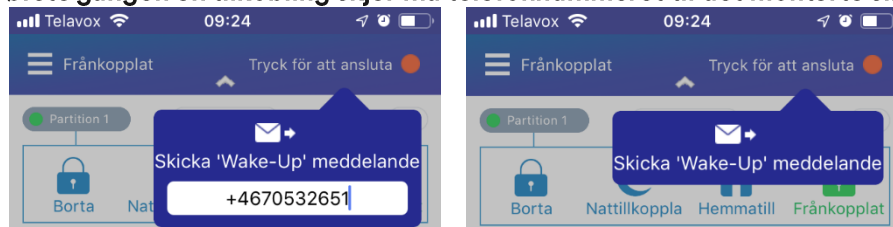

Appen lager en "Wake-Up" SMS, trykk send for å tilkoble.

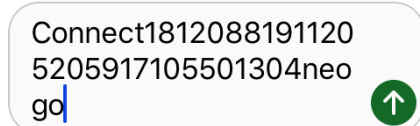

DEL 5.1 ETHERNET Programmering av alarmsending til Connect Alarm

Gå til programmering av alarmsenderen, [851]

[101] XX XX XX XX XX Angi her App-ID'n ta bort første og tredje sifferet
(sekvensen er 10 tegn lang, 2 tegn synes av gangen)

[104] OBF5 Port til Connect Alarm

[106] connect.tycomonitor.com Adresse til Connect Alarm

[010] Valg. 2 tennes om bilder skal sendes til Connect Alarm, ellers la den være slukket

[999] 55 Omstart av alarmsenderen

Forlat programmeringen av alarmsenderen #

[380] Valg. 1 = Ja Aktiverer sending av alarmmeldinger til Connect Alarm

Forlat programmering #

DEL 5.2 GPRS Programmering av alarmsending til Connect Alarm

Gå til programmering av alarmsenderen, [851]

[201] XX XX XX XX XX Angi her App-ID'n ta bort første og tredje sifferet
(sekvensen er 10 tegn lang, 2 tegn synes av gangen)

[204] OBF6 Port til Connect Alarm

[205] APN Angi SIM-kortets APN (små bokstaver)

[206] connect.tycomonitor.com Adresse til Connect Alarm

[010] Valg. 2 tennes om bilder skal sendes til Connect Alarm, ellers la den være slukket

[999] 55 Omstart av alarmsenderen


Forlat programmeringen av alarmsenderen #

[380] Valg. 1 = Ja Aktiverer sending av alarmmeldinger til Connect Alarm

Forlat programmering #

DEL 6 Aktivering av "Push" i Appen Connet Alarm

Trykk på strekene ved siden av "Klar" > "Push meldinger" > "Deaktivert"

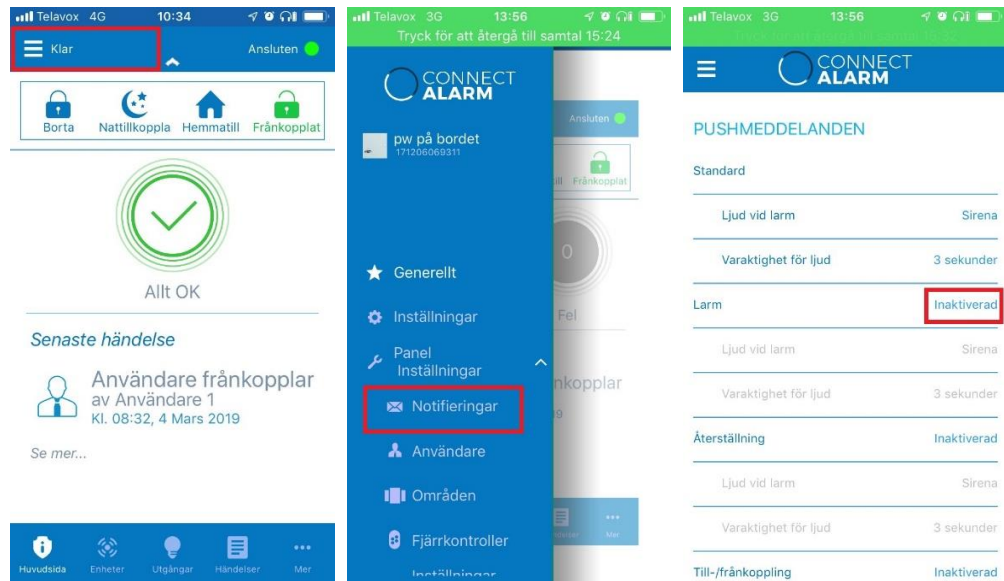

Utløs en Nødalarm  , trykk og hold begge knappene inne i 3 sekunder.

DEL 7.1 ETHERNET Legge til samtidig sending til alarmsentral
(kun V.5.21 =>).

[010] Valg. 4 tennes	Aktiverer funksjonen mottakergruppe
[018] 01 02	Definerer at begge Ethernet-veiene (primær og sekundær) er en mottakergruppe.
[111] 00 00 XX XX XX	SIA-kode (kundernummer) til alarmsentral (sekvensen er 10 tegn lang, 2 tegn synes av gangen) Kontrollerer at systemets SIA-kode stemmer med [021].
[113] 000 000 000 000	IP-adresse til alarmsentral (sekvensen er 12 tegn lang, 3 tegn synes av gangen)
[114] OBF5	Port til alarmsentral
[999] 55	Omstart av alarmsenderen


DEL 7.2 GPRS Legge til samtidig sending til alarmsentral (kun V.5.21 =>).

[010] Valg. 4 tennes	Aktiverer funksjonen mottakergruppe
[018] 03 04	Definerer at begge GPRS-veiene (primær og sekundær) er en mottakergruppe.
[211] 00 00 XX XX XX	SIA-kode (kundernummer) til alarmsentral (sekvensen er 10 tegn lang, 2 tegn synes av gangen) Kontrollerer at systemets SIA-kode stemmer med [021].
[213] 000 000 000 000	IP-adresse til alarmsentral (sekvensen er 12 tegn lang, 3 tegn synes av gangen)
[214] OBF5	Port til alarmsentral
[215] APN	Angi SIM-kortets APN (små bokstaver)
[999] 55	Omstart av alarmsenderen


DEL 8 Legge til en bruker i Appen Connect Alarm

For å legge til en bruker som skal ha tilgang til alarmsystemet med Connect Alarm kreves det at denne brukeren har tilgang til en unik mailadresse og en unik brukerkode. Start Appen og logg inn som Masterbruker.

I Appen trykk på symbolet for Innstillinger, så Panelinnstillinger og Brukere.

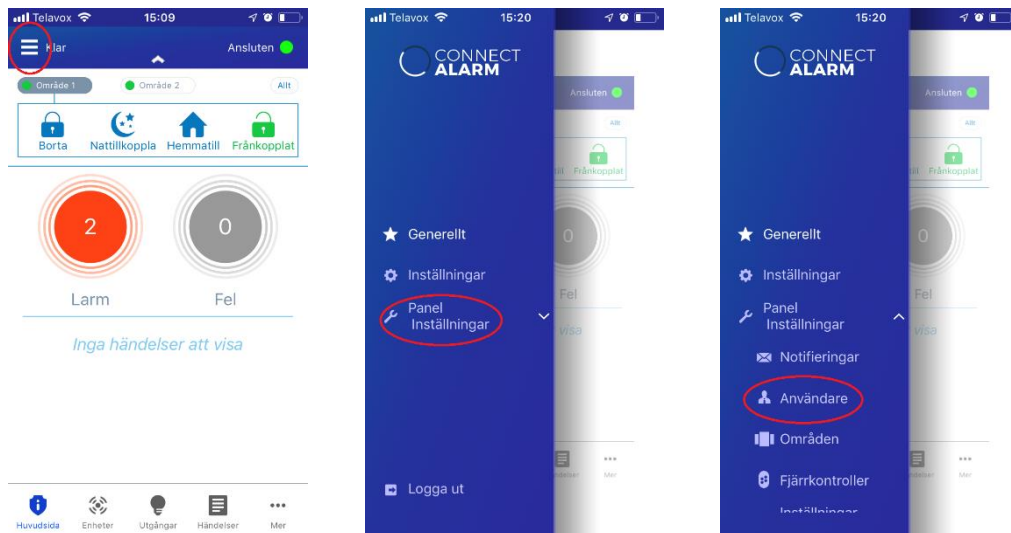


Trykk så på pennen ved siden av en ledig bruker og oppdater brukerinformasjon, trykk på klar.

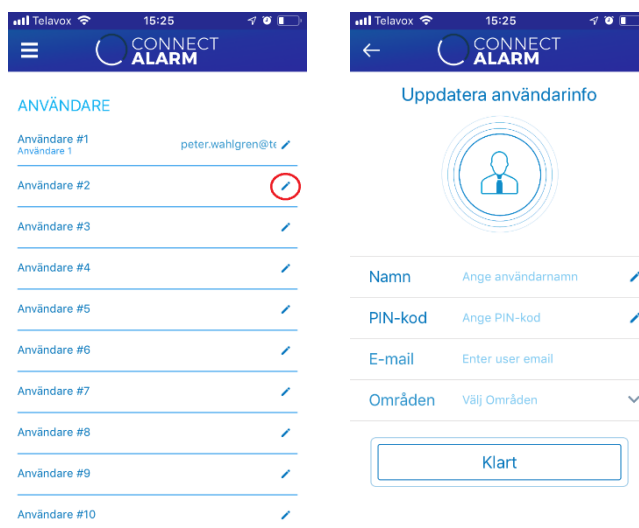


Nå sendes en aktiveringskode til brukerens mailadresse.

Be nå brukeren om å laste ned og åpne Connect Alarm.
 Angi connect.tycomonitor.com som Serveradresse.
 Trykk så på "Har du allerede en e-post kode".
 Skriv inn e-postkoden og trykk på FORTSETT.

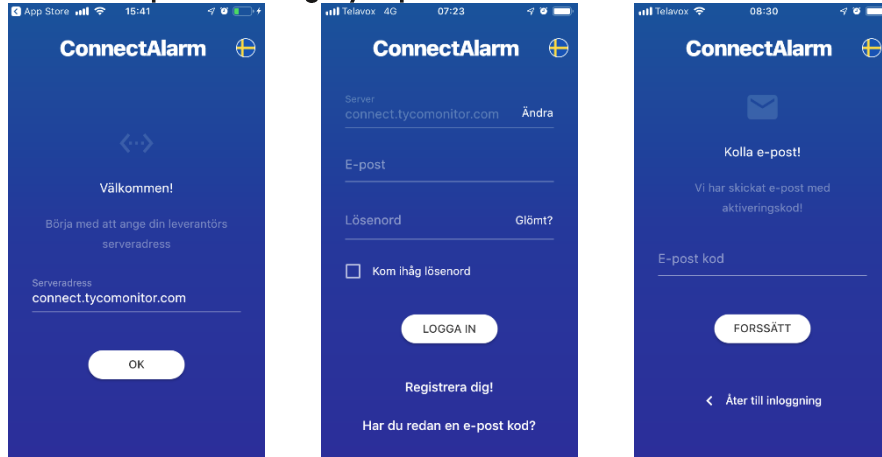

Angi og bekreft ditt passord for kontoen (minst 8 tegn, 1 bokstav, 1 siffer og 1 spesialtegn).
 Trykk på FORTSETT. I Panellisten finnes nå ditt nye system, trykk på sifrene og logg inn
 med koden du har fått av masterbrukeren.

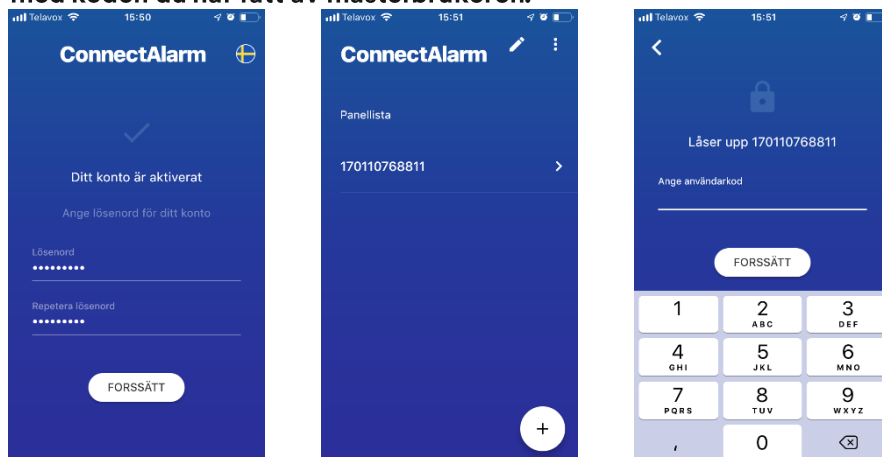

Skal du motta "Push" må du trykke Tillat på dette.
 Under Panelinnstillinger > "Push meldinger" kan de ulike meldingene aktiveres og tilpasses.

