


Paxton10:s dörrcentral med video

Paxton10

Översikt


Paxton10:s dörrcentral med video består av en kombination av en dörrcentral för en enda dörr och en videospelare. Dörrcentralen med video gör att det inte behövs någon ytterligare integration, vilket innebär att det är mycket enkelt att installera den i ett åtkomststyrningssystem med videospelning.

Två SATA-hårddiskar kan installeras samtidigt i RAID1-konfiguration.

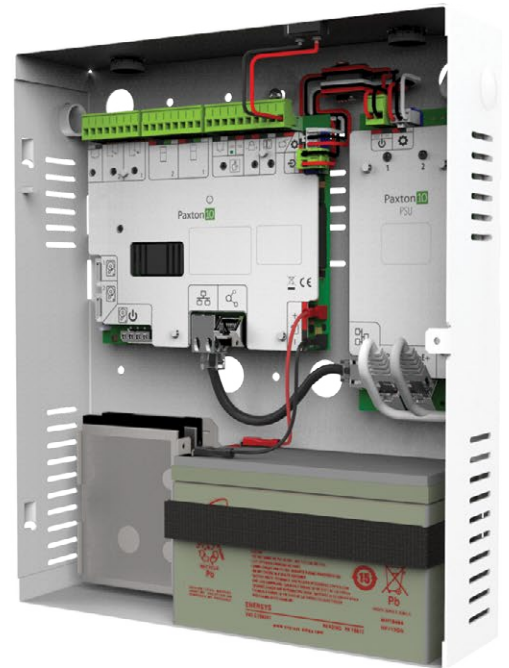

Funktioner

- Samma funktion som i dörrcentraler för enskilda dörrar
- Inbyggd videospelare med lagringsyta som kan utökas
- Enkel plug-and-play-installation
- Strömförsörjning via PoE+ eller 12 V DC
- Lokalt lagrade program gör att systemet fortsätter fungera även om anslutningen till servern förloras
- Femårsgaranti
- Anslutning för extrabatteri
- Låsutgång med strömförsörjning
- Enkla och intuitiva anslutningsmöjligheter

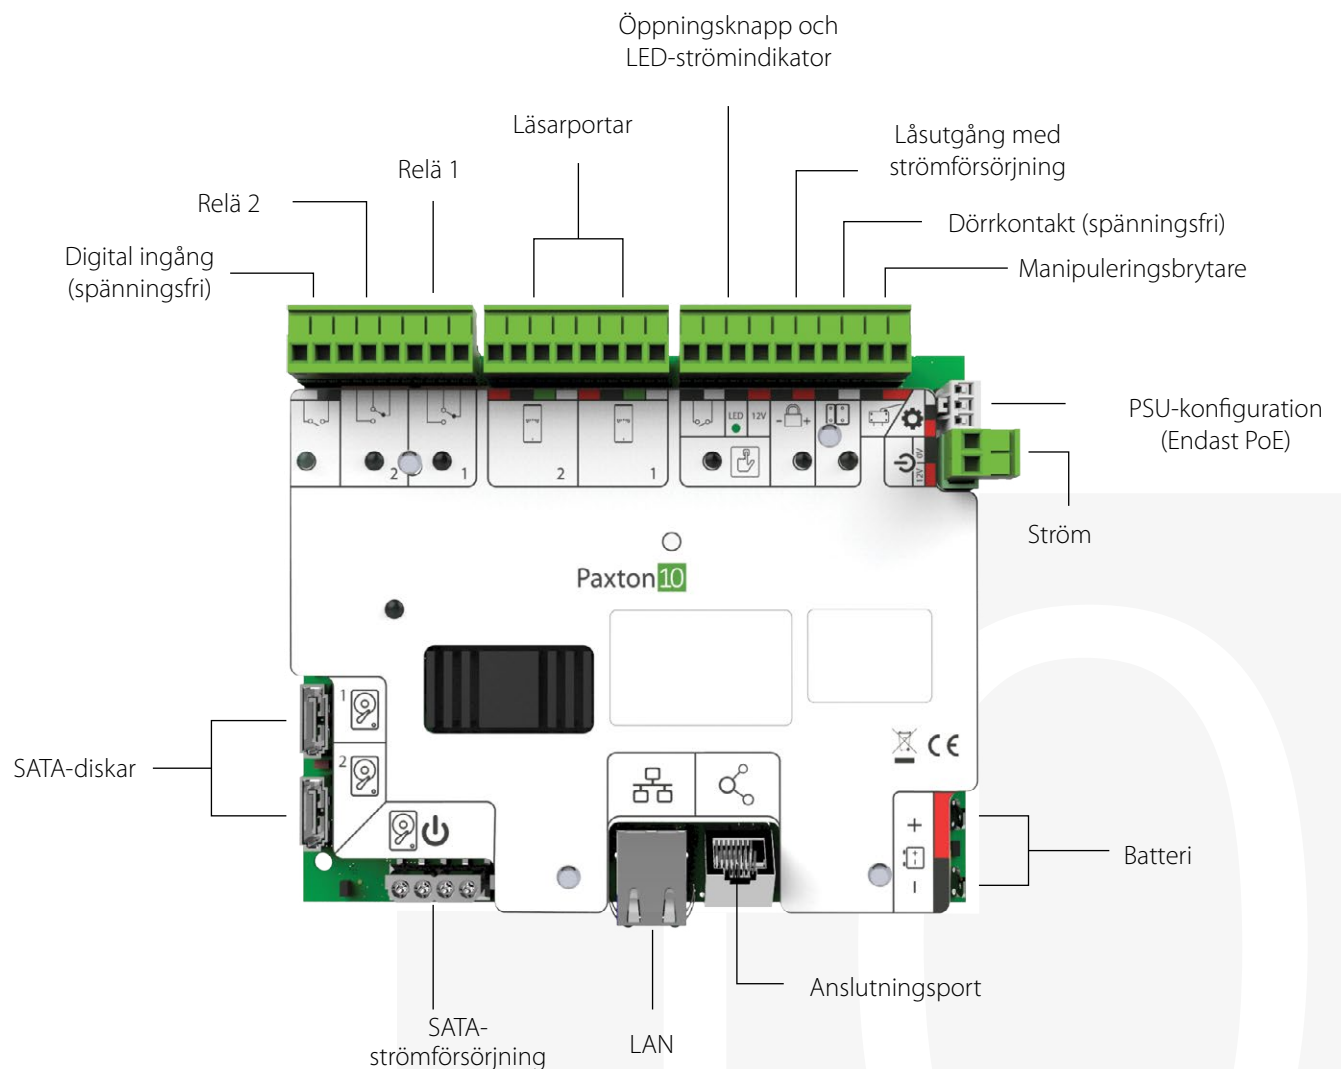



EI

Strömförbrukning	
Vid batteriuppladdning	Viloläge - 114 mA/5,9W
	Max - 160 mA/8,3W
När batteriet är fullt	Viloläge - 74 mA/3,87W
	Max - 122 mA/6,39W
Dörrcentralens ingångsspänning	12V - 24V dc
Backupbatteri	12 V DC, 7 Ah (Valfritt)
Utström för lås	12V dc/ 1A
Reläström	30V dc/ 2A
RS485 anslutningsutgång	24 V DC, 750 mA max (endast Paxton-anslutningar)
RS485 läsarutgång	12 V DC, 1 A max (endast Paxton-läsare)
PoE-strömförsörjning	INGÅNG: 42,5-57 V DC, 25,5W (IEEE 802.3at Typ 2)
	UTGÅNG: 12,8 V DC, 1,8 A
4 A strömförsörjning	INGÅNG: 100-240 V AC, 50/60 Hz, 1,5A
	UTGÅNG: 12,8 V DC, 4 A



Kommunikation

Dataanslutning	IP
----------------	----



Maskinvara

Dimensioner (B x H x D)	275mm x 320mm x70 mm
Ingång för dörrkontakt	Ja
Spänningsfri digital ingång	1
Ingång från öppningsknapp	Push to make
Ingång för manipuleringsbrytare	Ja
Reläer	2
Maximalt antal läsare/knappsatser per dörr	2
Garanti	5-årig Paxtongaranti
Videolagring	2 x SATA-ingångar för RAID1-konfiguration (drivrutiner ingår inte)



Miljö

Arbetstemperatur	0°C - 45°C
IP-klass	N/A
Montering	Vägg