

NEO - Hurtigmanual for IP-tilkobling via TL280/ TL2803G.

Innstillinger i NEO:

1. Aktiver valg 5 i [382]

Innstillinger i programvaren (DLS5).


1. Opprett en ny kunde i DLS.
Velg riktig sentral i «Panel Type» og tilkoblingstype «IP» i «Connection Type».
2. Legg inn alarmsenderens IP-adresse i ruten «IP», kan avleses i sekvens [851] [992].
3. Trykk på OK.
4. Kunden finnes nå i din kundeliste.
5. Åpne kunden.

Tilkobling.

1. Trykk på symbolet for å tilkoble, «Connect Only», «Global Upload», «Global download» eller «Communicate Tags».



2. Kontroller at tilkoblingstypen er IP og trykk på OK.

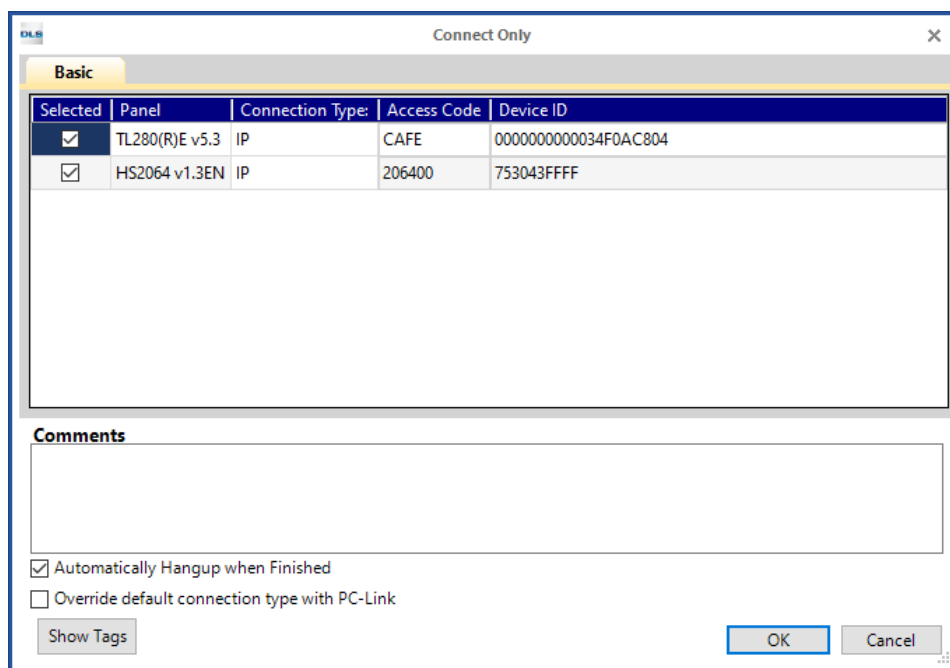


Selected	Panel	Connection Type:	Access Code	Device ID
<input checked="" type="checkbox"/>	TL280(R)E v5.3	IP	CAFE	000000000034F0AC804
<input checked="" type="checkbox"/>	HS2064 v1.3EN	IP	206400	753043FFFF

Comments


Automatically Hangup when Finished
 Override default connection type with PC-Link

Show Tags OK Cancel

3. Trykk på «Active Communications» nederst til høyre i det øverste feltet for å se status og pågående kommunikasjon. (Se nedenfor for DLS5).

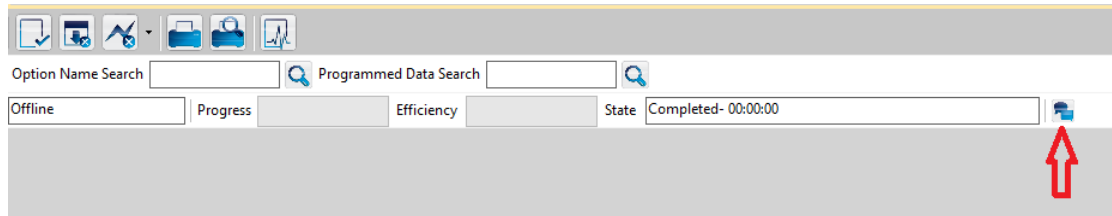

Nå kommer dette vinduet opp. Gjør vinduet større slik at du ser kolonnen «Progress». Her ser du fremdriften i kommunikasjonen.

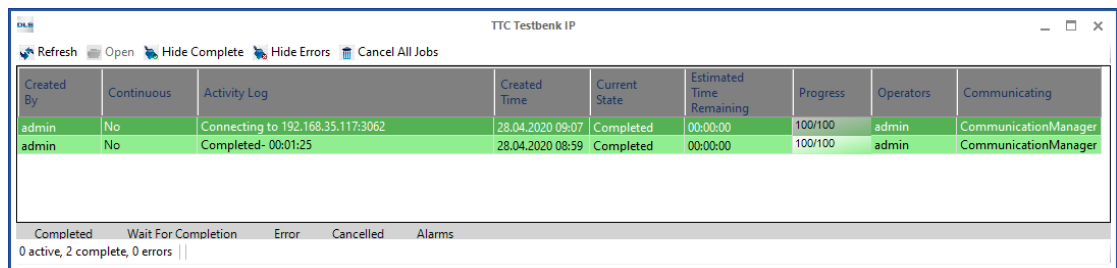

Created By	Continuous	Activity Log	Created Time	Current State	Estimated Time Remaining	Progress	Operators	Communicating
admin	No	Connecting to 192.168.35.117:3062	28.04.2020 09:07	Completed	00:00:00	100/100	admin	CommunicationManager
admin	No	Completed- 00:01:25	28.04.2020 08:59	Completed	00:00:00	100/100	admin	CommunicationManager

Completed Wait For Completion Error Cancelled Alarms
0 active, 2 complete, 0 errors ||

Om du ikke får koblet til, eller du får feilmeldinger, kontroller IP-adressen.



Ved spørsmål, kontakt Teletec på telefon 22 08 68 20.