


NookBox - Backend

Logge inn

Logg inn med brukernavn og passord som du har fått av Teletec.

Adressen er:

https://mynookbox.com/homeportal_backend/login

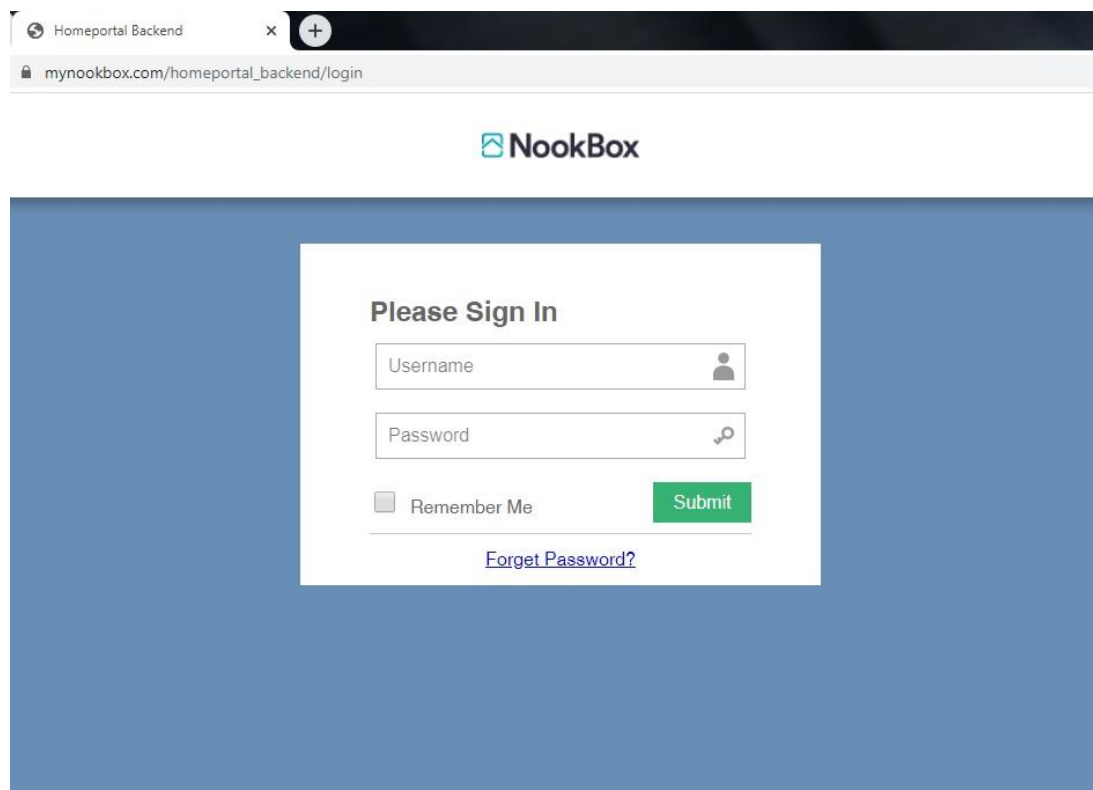


The screenshot shows a web browser window with the title 'Homeportal Backend' and the address bar displaying 'mynookbox.com/homeportal_backend/login'. The page features the NookBox logo at the top. The main content area has a blue background with a white sign-in form in the center. The form is titled 'Please Sign In' and contains two input fields: 'Username' with a user icon and 'Password' with a key icon. Below these fields is a 'Remember Me' checkbox and a green 'Submit' button. At the bottom of the form is a blue link that says 'Forgot Password?'.

Fault Dashboard

Her kan du se en totaloversikt over alle dine NookBox'er.

Legg merke til at sentraler som ligger «offline» kan være sentraler du har kjøpt, men ikke montert enda.

For detaljert oversikt over enheter eller sentraler med feil, kan du trykke på knappen til høyre på linjen.

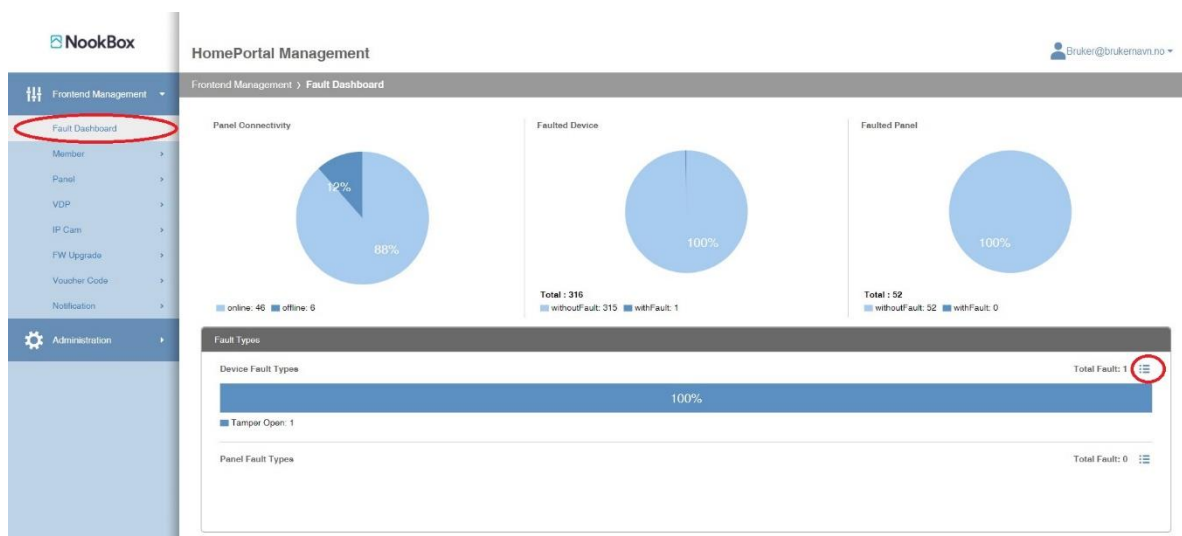

Oversikt over enheter/sentraler med feil.

Her kan du kopiere med deg MAC-adressen, og se flere detaljer under «Member» eller «Panel»




Faulted Device Details

MAG Address	Device Name	Device Type	Fault Type
00:00:00:00:00:00	IR GARASJE	IR	Tamper Open

Member

Trykk på forstørrelsesglasset for å få opp en liste over alle kundene dine, eller lim inn MAC-adressen for å få opp en spesifikk kunde. Du kan også søke på brukernavn, e-post adresse, eller deler av disse.

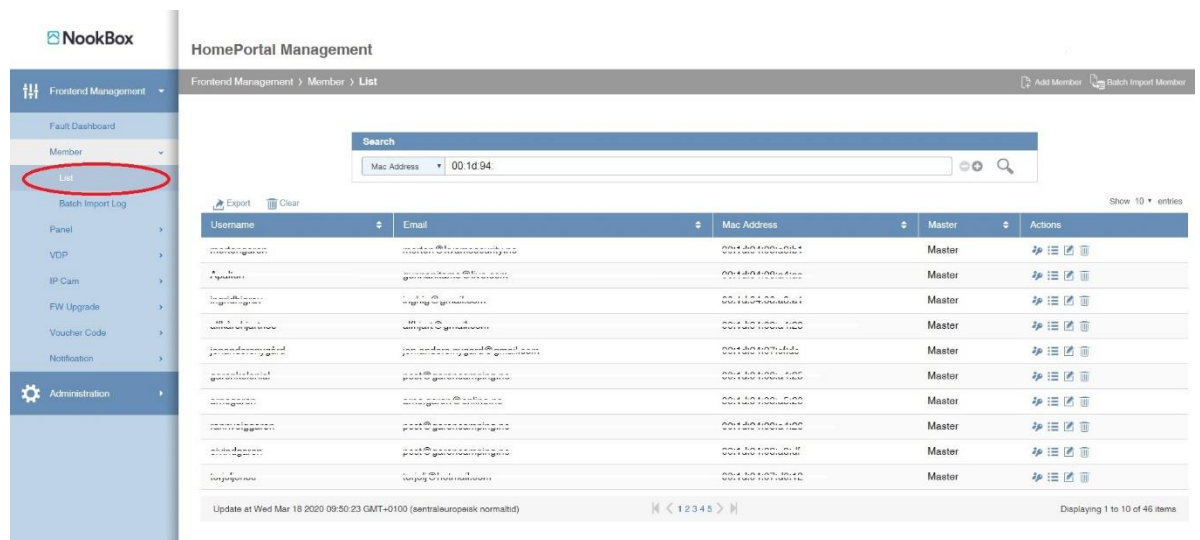

HomePortal Management

Frontend Management > Member > List

Search: Mac Address 00:1d:94: [Search Icon]

Export Clear

Username	Email	Mac Address	Master	Actions
admin@nookbox.no	admin@nookbox.no	00:1d:94:00:00:00	Master	[Icon]
admin@nookbox.no	admin@nookbox.no	00:1d:94:00:00:00	Master	[Icon]
admin@nookbox.no	admin@nookbox.no	00:1d:94:00:00:00	Master	[Icon]
admin@nookbox.no	admin@nookbox.no	00:1d:94:00:00:00	Master	[Icon]
admin@nookbox.no	admin@nookbox.no	00:1d:94:00:00:00	Master	[Icon]
admin@nookbox.no	admin@nookbox.no	00:1d:94:00:00:00	Master	[Icon]
admin@nookbox.no	admin@nookbox.no	00:1d:94:00:00:00	Master	[Icon]
admin@nookbox.no	admin@nookbox.no	00:1d:94:00:00:00	Master	[Icon]
admin@nookbox.no	admin@nookbox.no	00:1d:94:00:00:00	Master	[Icon]
admin@nookbox.no	admin@nookbox.no	00:1d:94:00:00:00	Master	[Icon]

Update at Wed Mar 18 2020 09:50:23 GMT+0100 (sentraleuropeisk normaltid) 1 2 3 4 5 >


Displaying 1 to 10 of 46 items

Trykk på dette ikonet for å logge inn på kundens grensesnitt.



Her kan du se alt med unntak av bilder i hendelsesloggen. Du kan heller ikke slå alarmen AV/PÅ.

For programmering, trykker du på innstilling, og taster installatørkoden.

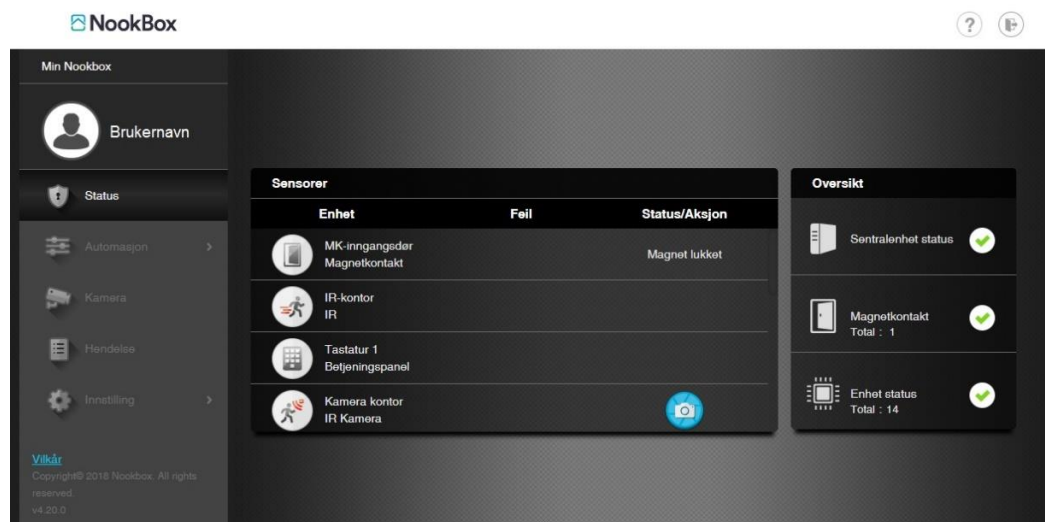

Min Nookbox

Brukernavn

Status

Automasjon

Kamera

Hendelse

Innstilling

Vilkår

Copyright© 2018 Nookbox. All rights reserved. v4.20.0

Sensorer

Enhet	Feil	Status/Aksjon
MK-inngangsdør Magnetkontakt		Magnet lukket
IR-kontor IR		
Tastatur 1 Betjeningspanel		
Kamera kontor IR Kamera		[Icon]

Oversikt

- Sentralenhet status [Green Checkmark]
- Magnetkontakt Total : 1 [Green Checkmark]
- Enhet status Total : 14 [Green Checkmark]

Panel


På «Panel» - «List» kan du trykke på forstørrelsesglasset og få opp en oversikt over alle sentralene dine.

Du kan også lime inn/søke på en spesifikk MAC-adresse.

Holder du musepekeren over «Øyet» ved siden av MAC-adressen, ser du om sentralen er online/offline.

Du ser også hvilken firmware sentralen har, og har mulighet til å for eksempel restarte sentralen.

(Dette gjør du ved å trykke på  under «Actions» til høyre.)

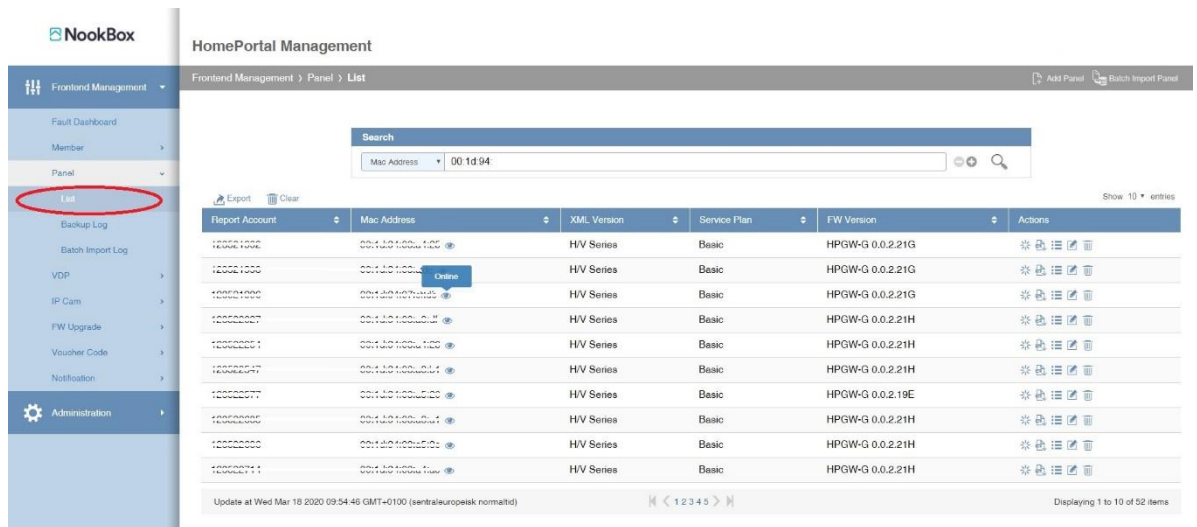


The screenshot shows the NookBox HomePortal Management interface. On the left is a sidebar with a menu where 'List' is highlighted under the 'Panel' section. The main area displays a table of panels. At the top of the table is a search bar with 'Mac Address' selected and '00:1d:94' entered. The table has columns for Report Account, Mac Address, XML Version, Service Plan, FW Version, and Actions. Each row represents a panel, and the Actions column contains icons for settings, refresh, and delete. A status indicator 'Online' is visible next to the second row's Mac Address. At the bottom, there is a footer with the update date and time, and a pagination bar showing 'Displaying 1 to 10 of 52 items'.


Report Account	Mac Address	XML Version	Service Plan	FW Version	Actions
00000000	00:1d:94:00:00:00	HV Series	Basic	HPGW-G 0.0.2.21G	
00000000	00:1d:94:00:00:00	HV Series	Basic	HPGW-G 0.0.2.21G	
00000000	00:1d:94:00:00:00	HV Series	Basic	HPGW-G 0.0.2.21G	
00000000	00:1d:94:00:00:00	HV Series	Basic	HPGW-G 0.0.2.21H	
00000000	00:1d:94:00:00:00	HV Series	Basic	HPGW-G 0.0.2.21H	
00000000	00:1d:94:00:00:00	HV Series	Basic	HPGW-G 0.0.2.21H	
00000000	00:1d:94:00:00:00	HV Series	Basic	HPGW-G 0.0.2.19E	
00000000	00:1d:94:00:00:00	HV Series	Basic	HPGW-G 0.0.2.21H	
00000000	00:1d:94:00:00:00	HV Series	Basic	HPGW-G 0.0.2.21H	
00000000	00:1d:94:00:00:00	HV Series	Basic	HPGW-G 0.0.2.21H	

FW Upgrade

For å oppdatere firmware på en/flere sentraler, trykker du på «FW Update» i venstremenyen, og så på «Firmware Uppgrade» øverst til høyre.

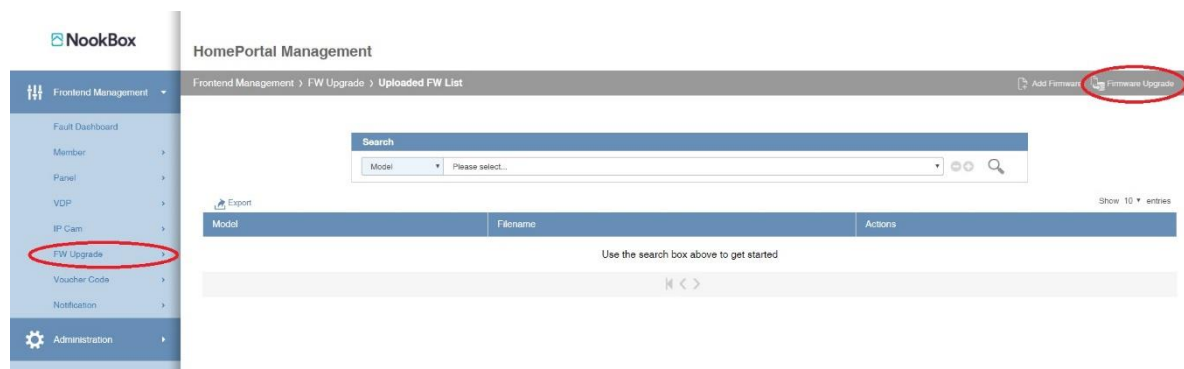


Kontakt Teletec Support hvis du trenger hjelp med firmware

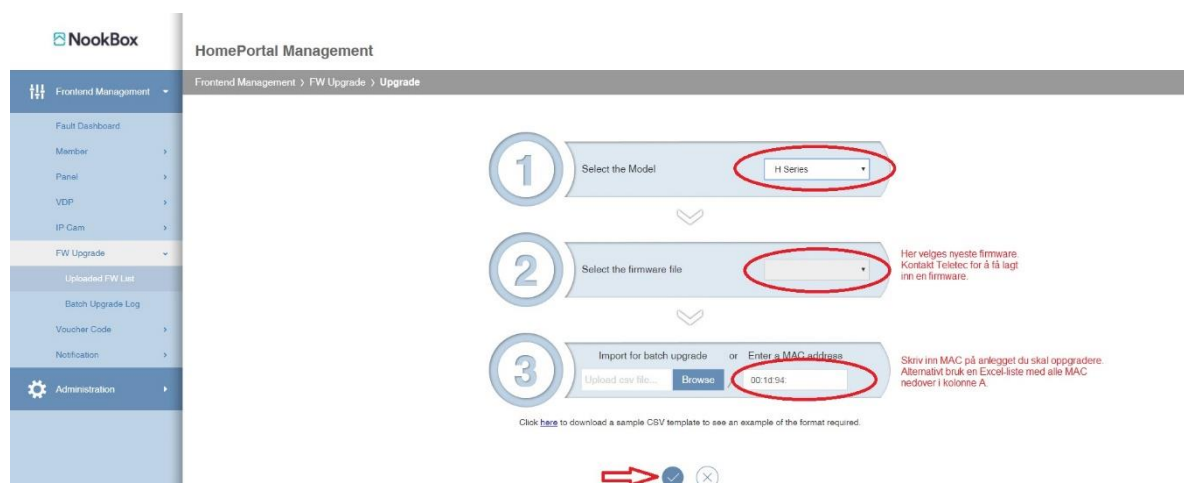

User Account

For å legge til flere brukere av Backend i bedriften, velger du «Administration» og «User Account».

Trykk så på «Add User Account» øverst til høyre.

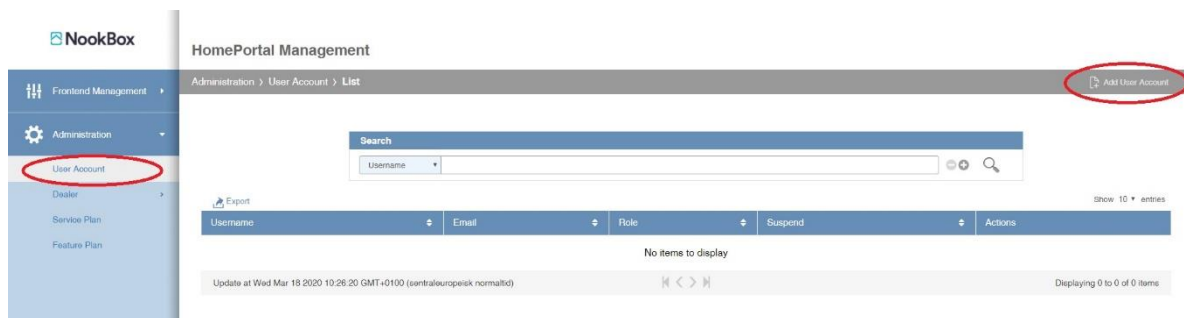


The screenshot shows the NookBox HomePortal Management interface. On the left, the 'Administration' menu is expanded, and 'User Account' is highlighted. The main content area displays the 'User Account' list page. At the top right, the 'Add User Account' button is circled in red. Below the search bar, there is a table with columns: Username, Email, Role, Suspend, and Actions. The table is currently empty, showing 'No items to display'. The footer indicates the update date as Wed Mar 18 2020 10:26:20 GMT+0100 (sentraleuropeisk normaltid) and shows 'Displaying 0 to 0 of 0 items'.

Vi anbefaler at e-postadresse brukes som «Username»

«Role» velges. "Assistant Manager" kan legge til en ny «User Account», den kan ikke «Operator»


«Suspend» skal stå til «False»

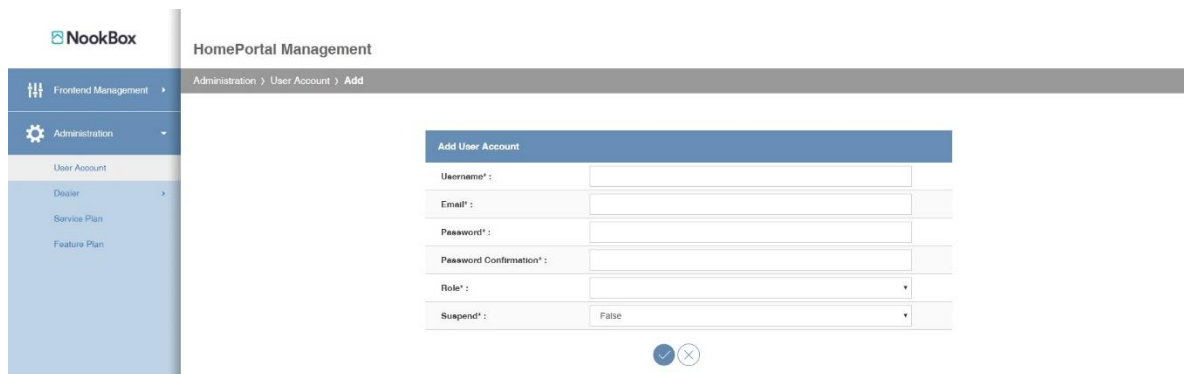

The screenshot shows the NookBox HomePortal Management interface with the 'Add User Account' form. The form fields are: Username*, Email*, Password*, Password Confirmation*, Role*, and Suspend*. The Role* dropdown is set to 'Assistant Manager' and the Suspend* dropdown is set to 'False'. The form is titled 'Add User Account' and has a blue header bar. At the bottom, there are two circular buttons: a blue checkmark and a red X.

Notification

Under «Notification» – «Broadcast» har man mulighet til å sende Push-melding til brukerne av en sentral, utvalgte sentraler eller alle sentralene dine. Du kan også velge å sende til kun iOS, Android eller begge.

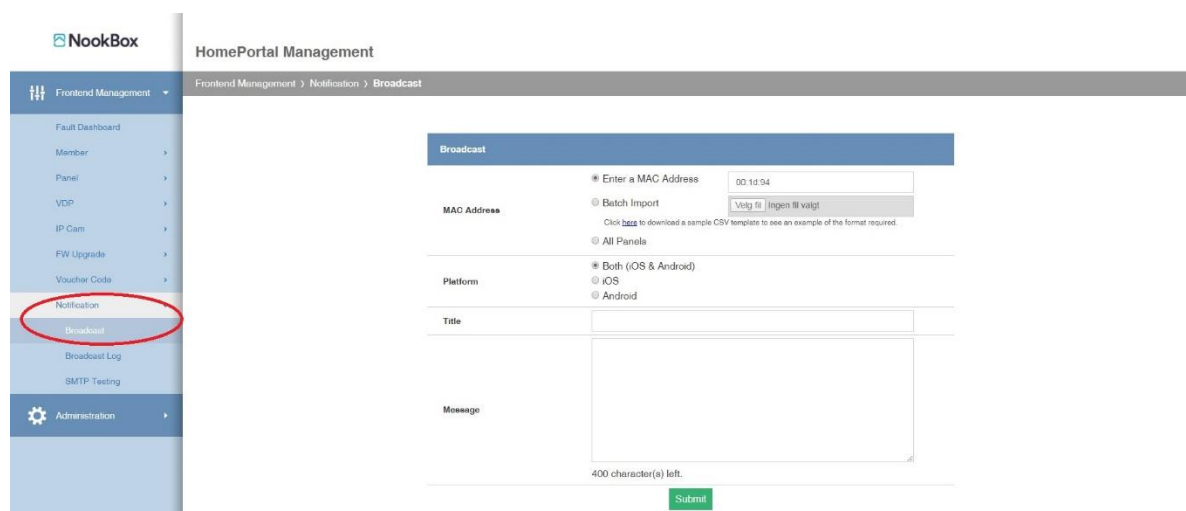

The screenshot shows the NookBox HomePortal Management interface. On the left is a sidebar menu with options: Frontend Management, Fault Dashboard, Member, Panel, VOP, IP Cam, FW Upgrade, Voucher Code, Notification (highlighted with a red circle), Broadcast, Broadcast Log, SMTP Testing, and Administration. The main content area is titled 'Broadcast' and contains the following fields:

- MAC Address:** Includes a radio button for 'Enter a MAC Address' (selected) with a text input field containing '00:1d:94', and a radio button for 'Batch Import' with a 'Verify file' button and a note to click a link for a CSV template. There is also an 'All Panels' radio button.
- Platform:** Includes radio buttons for 'Both (iOS & Android)' (selected), 'iOS', and 'Android'.
- Title:** A text input field.
- Message:** A large text area for the message content.
- Character Count:** A label indicating '400 character(s) left'.
- Submit:** A green button at the bottom right.



Ved spørsmål, kontakt Teletec på telefon 22 08 68 20.